第一部分

验收监测报告

安徽联岳汽车零部件有限公司
年产100万套汽车玻璃升降器项目
（阶段性）
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：安徽联岳汽车零部件有限公司

编制单位：安徽海恒检测技术有限公司

2023年9月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填　　表　　人：

建设单位：安徽联岳汽车零部件有限公司

电话：15155091989

传真：/

邮编：/

地址：安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园

编制单位：安徽海恒检测技术有限公司

电话：0551-62868298

传真：/

邮编：230012

地址：合肥市新站区瑶海工业园新海大道北安徽海峰环境艺术工程有限公司研发楼内

表一

建设项目名称	年产100万套汽车玻璃升降器项目				
建设单位名称	安徽联岳汽车零部件有限公司				
建设项目性质	☑新建 ☐扩建 ☐技改 ☐迁建				
建设地点	安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园				
主要产品名称	汽车玻璃升降器				
设计生产能力	年产100万套汽车玻璃升降器				
实际生产能力	年产65万套汽车玻璃升降器				
建设项目环评时间	2023年05月	开工建设时间	2022年06月		
调试时间	2023年03月	验收现场监测时间	2023年08月23~24日		
环评报告表审批部门	安庆市岳西县生态环境分局	环评报告表编制单位	安徽中祥环境科技有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	10000万元	环保投资总概算	20万元	比例	0.2%
实际总投资	2000万元	环保投资	5万元	比例	0.25%
验收监测依据	1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日开始施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日开始施行； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行； 5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2020年9月1日施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日开始施行； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日开始施行； 8、生态环境部[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月16日；				

续表一

<table>
<tr><td>验收监测依据</td><td>9、岳西县发展和改革委员会备案，项目代码2302-340828-04-01-754031；2023年2月24日；（详见附件1）
10、安徽中祥环境科技有限公司编制《安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》，2023年05月；
11、安庆市岳西县生态环境分局（岳环建[2023]4号）《关于安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表告知承诺的批复》，2023年5月19日；（详见附件2）
12、安徽联岳汽车零部件有限公司固定污染源排污登记回执，登记编号：91340828MA8P4CNA7N；日期：2023年9月11日（详见附件4）
13、安徽联岳汽车零部件有限公司提供的相关资料。</td></tr>
<tr><td>验收监测评价标准、标号、级别、限值</td><td>1、废水排放执行岳西县污水处理厂接管标准；
表 1-1 污水处理厂执行标准
<table>
<tr><th>类别</th><th>污染物</th><th>岳西县污水处理厂接管标准</th></tr>
<tr><td rowspan="5">废水</td><td>pH 值</td><td>6~9 无量纲</td></tr>
<tr><td>COD</td><td>340mg/L</td></tr>
<tr><td>BOD_5</td><td>170mg/L</td></tr>
<tr><td>NH_3-N</td><td>35mg/L</td></tr>
<tr><td>SS</td><td>200mg/L</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

续表一

验收监测评价标准、标号、级别、限值	2、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准； **表 1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准** 类别 | 区域类型 | 限值 (dB(A)) | | | | 厂界噪声 | 3 类标准 | 昼间 | 65 | 夜间 | 55 3、项目产生的一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准。 **表 1-3 声环境质量标准标准** 功能类别 | 标准值 | | 依据 2 类 | 60dB(A) | 50dB(A) | （GB3096-2008）声环境质量标准

表二

2.1 工程建设内容：

1、项目概况

安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目位于安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园（116°20′1.659″,30°50′55.083″）。本项目总投资2000万元，本项目环保投资5万元。本项目于2022年6月开工建设，2023年2月竣工，属于新建项目。为考核该项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，安徽海恒检测技术有限公司对安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目进行竣工环境保护验收。本次验收范围主要为：租赁1#生产车间，布设生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、办公区域等；购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等，建成年产65万套汽车玻璃升降器项目的生产线，危废库以及其他配套建设的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等建设内容。目前只有2条生产线，故本次验收为阶段性验收。安徽海恒检测技术有限公司于2023年8月23日~24日对本项目进行了验收监测。

2、环保手续履行情况

2023年2月24日取得岳西县发展和改革委员会备案，项目代码2302-340828-04-01-754031；2023年5月安徽中祥环境科技有限公司编制《安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》；2023年5月19日安庆市岳西县生态环境分局发布了《关于安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表告知承诺的批复》（岳环建[2023]4号）。2023年9月11日进行了安徽联岳汽车零部件有限公司固定污染源排污登记，编号：91340828MA8P4CNA7N。

3、位置和布局

本项目建设地点位于安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园。项目东侧为汽修商业区，南侧为天鹅集团仓库，西侧与安徽天鹅科技实业（集团）有限公司车间共厂界，北侧为天鹅集团车间。根据现场情况踏勘，项目周边最近的敏感点为厂区南侧居民点，距离本项目最近距离为47m。

项目地理位置图详见附图1，项目平面布置图详见附图2。

4、劳动定员和工作制度

本项目目前员工为6人，每天工作8小时，年工作时间为280天。

续表二

5、工程建设情况

本项目主要建设内容与规模详见表 2-1，企业主要设备详见表 2-2。

表 2-1 项目具体组成及实际建设情况一览表（见附件 7）

类别	单体工程名称	环评工程内容及规模	实际建设情况	备注
主体工程	生产厂房 1#	租赁天鹅集团 1#车间 1 层东半侧建筑面积约 4629m^2，购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等生产汽车玻璃升降器，车间内布置包括生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、现场办公区域、空箱区域、危废库等区域。	租赁天鹅集团 1#车间 1 层东半侧建筑面积约 4629m^2，购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等生产汽车玻璃升降器，车间内布置包括生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、现场办公区域、空箱区域、危废库等区域。	与环评一致
辅助工程	办公区、实验室区	租赁天鹅集团 1#车间 2 层东侧建筑面积 1134m^2，作为项目办公及实验区，其中实验室区主要进行项目原料及产品尺寸的测量与称重等测试。租赁现有厂房。	租赁天鹅集团 1#车间 2 层东侧建筑面积 1134m^2，作为项目办公及实验区，其中实验室区主要进行项目原料及产品尺寸的测量与称重等测试。租赁现有厂房。	与环评一致
	职工宿舍	租赁天鹅集团宿舍楼部分区域，建筑面积约 915m^2。依托天鹅集团现有。	租赁天鹅集团宿舍楼部分区域，建筑面积约 915m^2。依托天鹅集团现有。	与环评一致
	职工食堂	租赁天鹅集团食堂部分区域，建筑面积 372m^2。依托天鹅集团现有。	租赁天鹅集团食堂部分区域，建筑面积 372m^2。依托天鹅集团现有。	与环评一致
储运工程	原材料区域	位于生产车间西北侧，建筑面积：1427m^2，其中约 10m^2，作为润滑油脂、润滑油的存放区。利用现有厂房	位于生产车间西北侧，建筑面积：1427m^2，其中约 10m^2，作为润滑油脂、润滑油的存放区。利用现有厂房	与环评一致
	成品区域	位于生产车间东南侧，建筑面积：677m^2。利用现有厂房	位于生产车间东南侧，建筑面积：677m^2。利用现有厂房	与环评一致

续表二

续表 2-1 项目具体组成及实际建设情况一览表

类别	单体工程名称	环评工程内容及规模	实际建设情况	备注
储运工程	空箱区域	位于生产车间东北侧，建筑面积：270m^2。利用现有厂房	位于生产车间东北侧，建筑面积：270m^2。利用现有厂房	与环评一致
	危废库	位于生产车间东北侧，建筑面积：5m^2。新建	位于生产车间东北侧，建筑面积：5m^2。新建	与环评一致
公用工程	给水	本项目供水来自市政供水管网，年供水量 360.1t/a。依托天鹅集团现有。	本项目供水来自市政供水管网，依托天鹅集团现有。	与环评一致
	排水	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。	与环评一致
	供电	由市政电网供给，年用电量为 10 万 kw·h。依托天鹅集团现有。	由市政电网供给，依托天鹅集团现有。	与环评一致
环保工程	废水治理	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。 依托天鹅集团现有。	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。	与环评一致
	噪声治理	选用低噪声设备，并采取合理布局生产车间，减震和隔声等措施，厂房外空压机加隔声罩。	选用低噪声设备，并采取合理布局生产车间，减震和隔声等措施，厂房外空压机单独在一间房内。	与环评一致
	固废治理	项目生活垃圾委托环卫部门清运，废润滑脂桶、废润滑油和废润滑油桶暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。	项目生活垃圾委托环卫部门清运，废润滑脂桶、废润滑油和废润滑油桶暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。	与环评一致

续表二

表 2-2 项目主要设备一览表（见附件 8）

序号	设备名称	型号	环评数量（台/套）	实际数量（台/套）
1	成套铆接设备	/	3	2
2	激光打标设备	JW-F30W	3	2
3	导轨涂润滑脂设备	BC-BLSJQ3	3	2
4	平衡臂焊接设备	HFDB-100	3	2
5	电机组装设备	BC-BLSJQ6	3	2
6	打挡点设备	BC-BLSJQ5	3	2
7	终检测试设备	BC-BLSJQ8	3	2
8	空压机	BG10APM	1	1

2.2 原辅材料消耗及水平衡：

1、产品情况

表 2-3 项目主要产品一览表（见附件 9）

序号	产品名称	环评产能	实际产能
1	汽车玻璃升降器	100 万套/a	65 万套/a

2、原辅材料消耗情况

表 2-4 项目主要原辅材料消耗表（见附件 10）

序号	环评设计		实际建设	
	原辅材料名称	年用量(t)	原辅材料名称	年用量(t)
1	齿扇	3t	齿扇	2t
2	升降臂	4t	升降臂	3t
3	长导轨	4t	长导轨	2.8t
4	马达支架	3t	马达支架	2t
5	短导轨	3t	短导轨	2t
6	球头轴	0.5t	球头轴	0.35t
7	钢铆钉	1t	钢铆钉	0.6t
8	滑块	1t	滑块	0.7t
9	润滑脂	0.5t	润滑脂	0.35t
10	润滑油	0.004t	润滑油	0.003t

续表二

3、用水及水平衡

本项目用水由市政供水管网供给，项目用水主要是生活用水和循环冷却补水，循环冷却水用量极少，外购用纯净水。根据企业提供用水量，知本项目用水量约为 1.5t/d（见附件 4）。

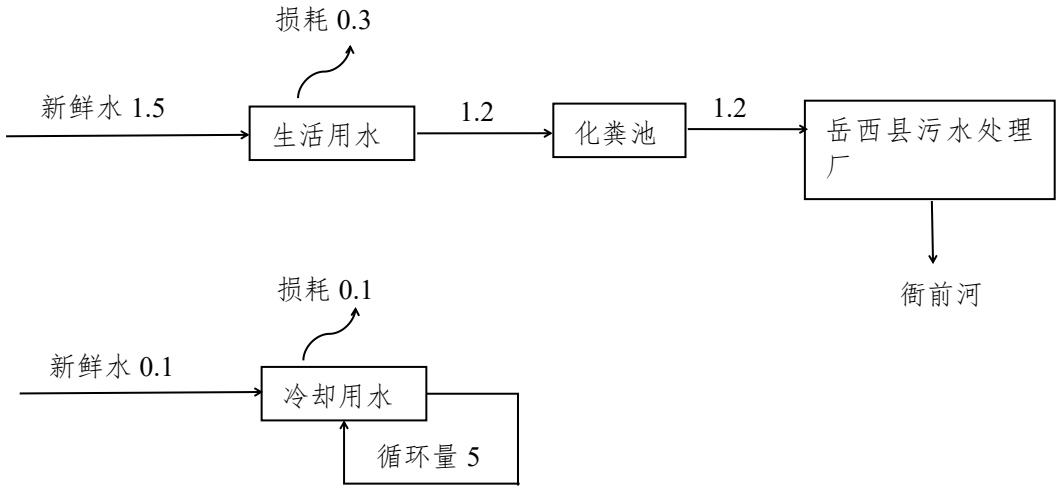


图 2-1　本项目水平衡图　单位：t/d

续表二

2.3 主要工艺流程及产污环节

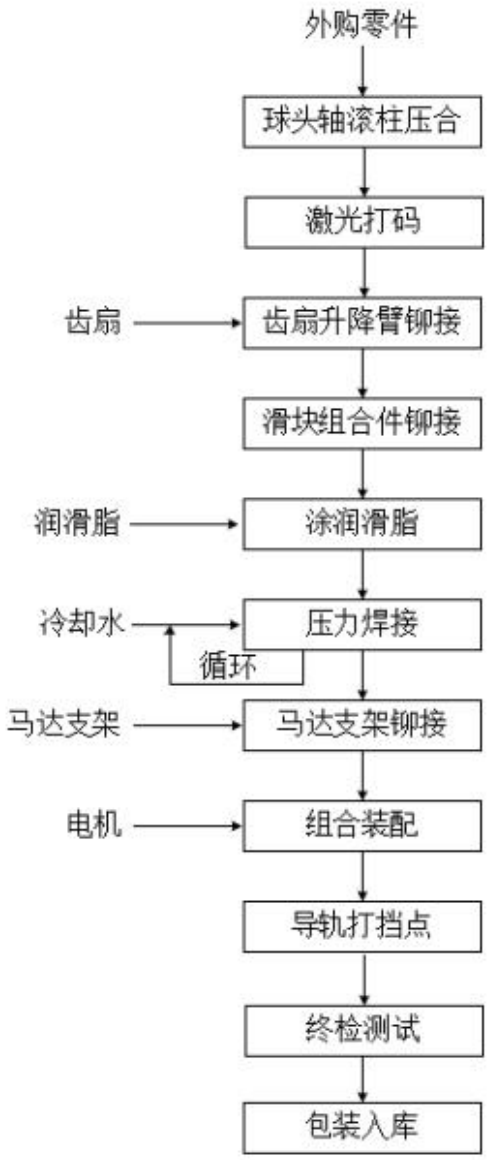


图 2-2 汽车玻璃升降器工艺流程图

工艺流程说明：

（1）球头轴滚柱压合

球头轴和滚柱采用压铆工艺固定。

（2）激光打码

给升降臂打标签。

（3）齿扇升降臂铆接

齿扇与升降臂之间铆接，组合件拖运至下道工序。

续表二

（4）滑块组合件铆接

将滑块与组合件进行铆接。

（5）涂润滑脂

齿扇组合件、长短导轨内涂润滑脂。本项目精密润滑脂物理形态为均匀脂膏，滴点（由半固态变为液态时的温度）为210℃，是以精制烃类油为基础油，以特殊有机皂为稠化剂，并加有抗氧、抗磨、防锈等添加剂精制而成的宽温度润滑脂，可用在汽车部件、精密电触点等多种应用上。该润滑脂胶体安定性好，轻质成分少，拥有较低的蒸发损失，能保证产品的长寿命润滑。该润滑脂优良的低温性能与高温稳定性，可满足比较宽的使用温度要求；具有生物降解性，为环境友好型润滑剂。项目涂润滑脂是在常温下进行操作，该过程基本无废气产生。

（6）压力焊接

升降臂和平衡臂压力焊接，此过程中采用冷却水循环降温。

（7）马达支架铆接

叉臂组合铆接马达支架。

（8）组合装配

电机和马达支架之间用螺钉连接，组合装配。

（9）导轨打挡点

长、短导轨共三处挡点，挡点与导轨底平面成70°~90°。

（10）终检测试

对产品在线测试，要求运行时平稳无杂音。

（11）包装入库

对工艺所得产品进行包装并入库。

续表二

2.4 项目变动情况

根据中华人民共和国环境保护部办公厅于 2020 年 12 月 13 日发布的《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）。本项目的性质、地点、位置、环境保护措施、产能没有发生重大变动，因此本项目无重大变动。

表三

3、主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水

本项目已采用雨污分流制，雨水依托天鹅集团现有雨水管网外排，生活污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接入岳西县污水处理厂处理。

表 3-1 项目废水情况一览表

废水类别	来源	污染物种类	治理措施	排放去向
生活废水	办公生活	pH、COD、BOD_5、SS、氨氮	化粪池	岳西县污水处理厂

3.2 噪声

本项目的噪声主要来源于车间设备产生的噪声。噪声主要通过如下措施来降噪：选用低噪声设备，并采取隔声、减振、加强设备养护等措施降噪。

表3-2 项目主要设备噪声源强

序号	噪声设备名称	数量（台）	单台设备源强(dB(A))	治理措施	所在位置
1	成套铆接设备	2	75	基础减振、车间隔声、加强设备养护	生产车间
2	平衡臂焊接设备	2	80		
3	打档点设备	2	80		
4	空压机	1	85	基础减振	厂区

续表三

3.3 固废

本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

危险固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。分别暂存危废间，定期委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置。

表3-3 固体废物产生及处置情况汇总一览

序号	名称	类别	产生量（t/a）	处理量（t/a）	处置方式
1	生活垃圾	一般工业固废	1t	1t	由环卫部门统一处理
2	废润滑脂桶	HW49 900-041-49	0.02t	0.02t	分别暂存危废间，定期委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置
3	废润滑油	HW08 900-217-08	0.002t	0.002t	
4	废润滑油桶	HW49 900-041-49	0.005t	0.005t	



危废库



废润滑油桶



废润滑脂桶

续表三

3.4 环保投资明细表

表 3-4 环保投资一览表（见附件 11）

项目总投资	**2000 万元**	**项目环保总投资**	**5 万元**
环保项目（设施）名称		**投资额（万元）**	
固废、危废处置		3	
噪声设备减振降噪等措施		2	
合计		5	

表四

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论：

一、结论

1、营运期环境影响分析结论

①废气

本项目营运期无废气产生。

②废水

项目废水主要为生活污水、冷却水排水，生活污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接管岳西县污水处理厂集中处理达标后最终排入衙前河。循环冷却水循环使用，定期补充，不更换。本项目废水量小、水质简单、纳管路径合理，对衙前河水质影响很小。因此项目废水依托可行。

③噪声

项目选用低噪声机型，并采取隔声、减振等措施，改善操作条件和减轻对环境的影响；经分析，项目正常运营时，各向厂界昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值排放；同时项目周边50m范围内声环境保护目标经预测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此本项目的设备运行噪声对外环境影响不大，不会降低区域声学环境功能级别。

④固废

本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

危废固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。于危废库暂存后委托有资质的单位处置。

由上分析，各项固废均得到了妥善处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。

4、总量控制结论

项目建成后水污染物：COD、NH_3-N，纳入岳西县污水处理厂总量指标范围内，无需另行申请总量。

综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策要求；选址合理；建设项目所在地环境质量现状良好；落实环评要求的治理措施后，各项污染物可以实现达标排放，本项目的建设对周围环境的不利影响较小。本评价认为该项目在坚持“三同时”原则，落实各项环保措施后，从环境影响的角度来讲，本次拟建项目是可行的。

续表四

4.2 建设项目环境影响报告表审批部门审批决定：

《关于安徽联岳汽车零部件有限公司岳西县年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表告知承诺的批复》

安徽联岳汽车零部件有限公司:

你单位报来《岳西县年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》(以下称《报告表》)《安庆市建设项目环境影响评价文件报批承诺书》收悉。经研究，我局批复意见如下:

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论。按照市生态环境局《安庆市生态环境局关于变更安庆市建设项目环评告知承诺制审批实施范围的通知》(宜环函〔2022〕207号)精神，在落实《报告表》和本批复提出的污染防治措施和环境管理要求的前提下，我局原则同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施和环境风险防范措施等实施该项目。

二、你单位须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和环境管理制度各项要求。

1、你单位应当严格落实环境保护主体责任，按照《报告表》中提出的生态环境保护措施、大气污染防治措施、水污染防治措施、噪声污染防治措施和固体废物污染防治措施，加强施工期、运营期各项环保设施运行维护，建立相关台账，确保各项污染物稳定达标排放。

2、你单位在施工期及营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治、生态保护及水土流失防治、生态环境风险和社会稳定风险防范措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。

3、你单位按照《排污单位自行检测技术指南》相关要求，应严格落实自行监测工作，制定环境监测计划，主动公开相关监测结果;同时按照《排污许可管理条例》，及时在“全国排污许可证管理信息平台”开展排污许可证信息申报工作，做到持证排污、按证排污。项目建成后须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定程序开展竣工环保验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后方可正式投入运行。

4、若建设项目的规模、性质、采用的施工工艺和污染防治措施等发生重大变动，你单位应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，重新开展环境影响评价，待审批同意后方可开工建设。

续表四

5、你单位在项目施工和运营过程中，应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关要求，主动公开环境信息，自觉接受社会监督，建立健全环境管理制度，保障公众环境权益。

三、其他要求。

1、本批复仅是我局对该项目环评文本的审查意见，项目涉及的产业、规划、用地、安监、社会稳定等其他事项遵照有关部门的要求执行。

2、若你单位在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法查处，向社会公开，并纳入相关诚信系统。若发生项目存在技术不可行、基础资料不实、重大编制缺陷等不符合审批承诺制的情况，我局将依法撤销审批决定，因此造成的所有法律责任和经济责任由建设单位和环评编制机构自行承担。

3、县生态环境保护综合行政执法大队按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》(试行)的要求，负责该项目的事中事后环境监督管理。

安庆市岳西县生态环境分局

2023年5月19日

续表四

4.3 环评、环评批复落实情况检查

污染源分类	环评要求	批复要求	落实情况
废水治理	项目排放的废水主要为生活污水，污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接入岳西县污水处理厂集中处理达标后排入衙前河。	项目排放的废水主要为生活污水，污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接入岳西县污水处理厂集中处理达标后排入衙前河。	本项目已采用雨污分流制，雨水依托天鹅集团现有雨水管网外排，生活污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接入岳西县污水处理厂处理。
噪声治理	本项目选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，改善操作条件，减轻对环境的影响；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值排放。	本项目选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，改善操作条件，减轻对环境的影响；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值排放。	选用低噪声设备，并采取隔声、减振、加强设备养护等措施降噪。
固废处理	本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。 一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 危险固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。于危废库暂存后委托有资质的单位处置。	本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。 一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 危险固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。于危废库暂存后委托有资质的单位处置。	本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。 一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 危险固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。于危废库暂存后委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置。

表五

5、质量保证及质量控制

（1）现场监测保证在生产设备和环保设施正常运行情况下进行，生产工况稳定。

（2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。

（3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。

（4）所有仪器均符合计量认证要求。测量条件严格按监测技术规范要求进行。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。

（5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。

5.1 监测分析方法和主要仪器

表 5-1　污染物监测分析方法一览表

检测项目	分析方法	检测仪器	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计（HHXC-088）	--
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	SHP-160 生化培养箱（HHFX-021）	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计（HHFX-086）	0.025mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	ME204E/02 电子天平（HHFX-042）	4mg/L
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	DEM6 三杯轻便风速风向仪（HHXC-094）、HS6298 多功能噪声分析仪（HHXC-090）	--
环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	DEM6 三杯轻便风速风向仪（HHXC-094）、HS6298 多功能噪声分析仪（HHXC-090）	--

表 5-2　仪器资质情况一览表

	仪器名称	仪器型号	仪器编号	证书编号	检定/校准有效期	检定情况
监测仪器	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	HHFX-086	HF23AX034340003	2024.06.19	合格
	便携式 pH 计	PHBJ-260	HHXC-088	HF23AA035620003	2024.06.07	
	多功能噪声分析仪	HS6298	HHXC-090	AD10903619	2024.06.29	
	三杯轻便风速风向仪	DEM6	HHXC-094	HF23AA042350007	2024.07.04	

续表五

5.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

表 5-3　全程序空白、明码平行样结果统计表

检测项目	全程序空白测定结果	检出限	评价	平行双样测定浓度值	平行双样偏差	平行双样偏差允许限值	评价
化学需氧量	4L	4mg/L	合格	实验室平行样 72mg/L、70mg/L	1.41%	≤10%	合格
				实验室平行样 68mg/L、70mg/L	1.45%	≤10%	合格
氨氮	0.025L	0.025mg/L	合格	实验室平行样 1.39mg/L、1.40mg/L	0.36%	≤10%	合格
				实验室平行样 0.808mg/L、0.812mg/L	0.62%	≤10%	合格
备注	1.平行双样偏差依据《固定污染源检测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中表 1 相关要求； 2.带“L”表示检测结果小于最低检出限。						

表 5-4　废水质控样分析监测结果

检测项目	测定值	质控样值及不确定度	质控样品编号	评价
化学需氧量	95.8mg/L	98.9±9.6mg/L	BW02086-78 22081104	合格
氨氮	0.202mg/L	0.196±0.011mg/L	BY400012-B22040057	合格

5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

表 5-5 声级计校准结果表

监测时间	声级计编号	检测前校准示值	检测后校准示值	测量前后校准示值偏差	测量前、后校准示值偏差允许范围	评价
2023.08.23	HHXC-090	93.8dB(A)	93.8dB(A)	0dB(A)	≤0.5dB(A)	合格
	HHXC-090	94.0dB(A)	93.8dB(A)	0.2dB(A)	≤0.5dB(A)	合格
2023.08.24	HHXC-090	94.0dB(A)	94.0dB(A)	0dB(A)	≤0.5dB(A)	合格
	HHXC-090	93.8dB(A)	93.9dB(A)	-0.1dB(A)	≤0.5dB(A)	合格

表六

6.1 验收监测内容

表 6-1 监测内容一览表

类别	检测点位	检测项目	检测频次（点、次、天）
废水	废水排口	pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	1*4*2
噪声	东厂界外 1m	工业企业厂界环境噪声	4*2*2
	南厂界外 1m		
	西厂界外 1m		
	北厂界外 1m		
	南厂界外居民点	环境噪声	1*2*2

6.2 监测点位示意图

表 6-2 点位名称说明一览表

点位编号	测点名称	性状
W01	废水排口	废水
N1	东厂界外 1m	厂界噪声
N2	南厂界外 1m	
N3	西厂界外 1m	
N4	北厂界外 1m	

续表六

附图：废水及噪声测点图如下

▲--表示噪声测点

★--表示废水测点





表七

7.1 验收监测期间运营工况

验收监测期间实际运行工况如下表

表 7-1 生产负荷统计表

类别	监测日期	环评设计产量	监测期间实际产量	负荷
汽车玻璃升降器	2023.08.23	2321 套/d	1754 套	75.6%
	2023.08.24	2321 套/d	1761 套	75.9%

本项目验收监测期间生产工况稳定，污染治理设施运行正常，监测结果具有代表性。

7.2 验收监测结果

7.2.1 废水

表 7-2 废水污染物监测结果汇总表 单位：mg/L（pH 值无量纲）

监测时间及监测点位		监测结果				
		pH 值	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	氨氮
废水排口（2023.8.23）	10:05	7.8	69	19.3	29	17.5
	12:08	7.5	72	20.2	32	17.9
	14:56	7.7	65	18.2	30	17.1
	17:26	8.0	71	19.9	29	17.7
	均值/范围	7.5~8.0	69	19.4	30	17.6
	标准限值	6~9	340	170	200	35
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标
废水排口（2023.8.24）	09:00	7.7	71	20.1	28	17.8
	11:10	7.9	75	21.1	29	18.2
	13:30	8.1	70	20.4	30	18.0
	16:40	8.3	68	20.1	28	17.3
	均值/范围	7.7~8.3	71	20.4	29	17.8
	标准限值	6~9	340	170	200	35
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标

废水监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，该项目废水排口排放的废水 pH 值在限值范围以内，其它各监测因子的日均值均低于限值要求，满足岳西县污水处理厂的接管标准要求。

续表七

7.2.2 噪声

表 7-3　噪声监测结果　单位：dB(A)

监测点位	2023.8.23				2023.8.24			
	昼间		昼间		昼间		昼间	
东厂界外 1m	12:18	52.4	16:11	48.8	09:04	56.5	14:20	57.8
南厂界外 1m	12:21	47.9	16:17	49.9	09:08	52.7	14:23	56.8
西厂界外 1m	12:25	48.4	16:14	48.8	09:11	53.0	14:26	52.6
北厂界外 1m	12:14	48.2	16:08	49.8	09:00	50.7	14:17	54.2
标准限值	65		65		65		65	
达标情况	达标		达标		达标		达标	

厂界噪声监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，项目区东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准限值要求。

7.3 工程建设对南厂界外居民点的影响

表 7-4 环境噪声监测结果　　单位：dB(A)

监测点位	2023.8.23				2023.8.24			
	昼间		昼间		昼间		昼间	
南厂界外居民点	12:35	45.7	16:28	42.3	09:20	46.4	14:37	47.4
标准限值	60		60		60		60	
达标情况	达标		达标		达标		达标	

环境质量监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，南厂界外居民点环境噪声均低于标准限值，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类区标准。

7.4 污染物排放总量

根据《安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》及批复可知，本项目不申请总量控制指标。

表八

8.1 环保手续履行情况：

安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目已按照《建设项目环境管理条例》、《环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续齐全。

8.2 防护距离：

根据《安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》及其批复文件，本项目无环境防护距离。

8.3 突发环境事件应急预案：

企业编制了《安徽联岳汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案》，建设单位已按照《安徽联岳汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案》的要求，配备了相应的应急处置物资。应急预案备案编号为：340828-2023-012-L。

表九

9.1 验收监测结论：

安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目运营工况稳定，满足验收监测技术规范要求，安徽海恒检测技术有限公司现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。为此给出如下结论：

9.1.1 环保设施调试运行效果

污染物排放监测结果：

（1）废水监测结果：在竣工验收监测期间，该项目废水排口排放的废水pH值在限值范围以内，其它各监测因子的日均值均低于限值要求，满足岳西县污水处理厂的接管标准要求。

（2）厂界噪声监测结果：在竣工验收监测期间，项目区东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（3）本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

危废固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。分别暂存危废间，定期委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置。

（4）污染物排放总量

无。

9.1.2 工程建设对南厂界外居民点的影响

在竣工验收监测期间，南厂界外居民点环境噪声均低于标准限值，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

续表九

9.1.3 结论

综上所述，本次验收监测工况稳定。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，噪声、废水等主要污染物达标排放，符合环境保护验收条件。

9.2 建议

①加强各项环保设施的日常维护管理，确保环保治理设施正常、稳定运行，确保污染物稳定达标排放；

②按照《排污单位自行监测技术指南》严格落实营运期环境监测计划，规范运行记录。

表十

附图1 项目地理位置图；

附图2 平面布置图；

附件1 项目备案表；

附件2 项目环评批复；

附件3 排污登记回执；

附件4 用水量说明；

附件5 危废情况说明；

附件6 项目实际建设情况一览表；

附件7 项目主要设备一览表；

附件8 项目主要产品一览表；

附件9 项目主要原辅材料消耗表；

附件10 环保投资一览表；

附件11 验收工况一览表；


附件12 验收监测报告；

附件13 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。


附图 1 本项目地理位置图



附图 2 平面布置图

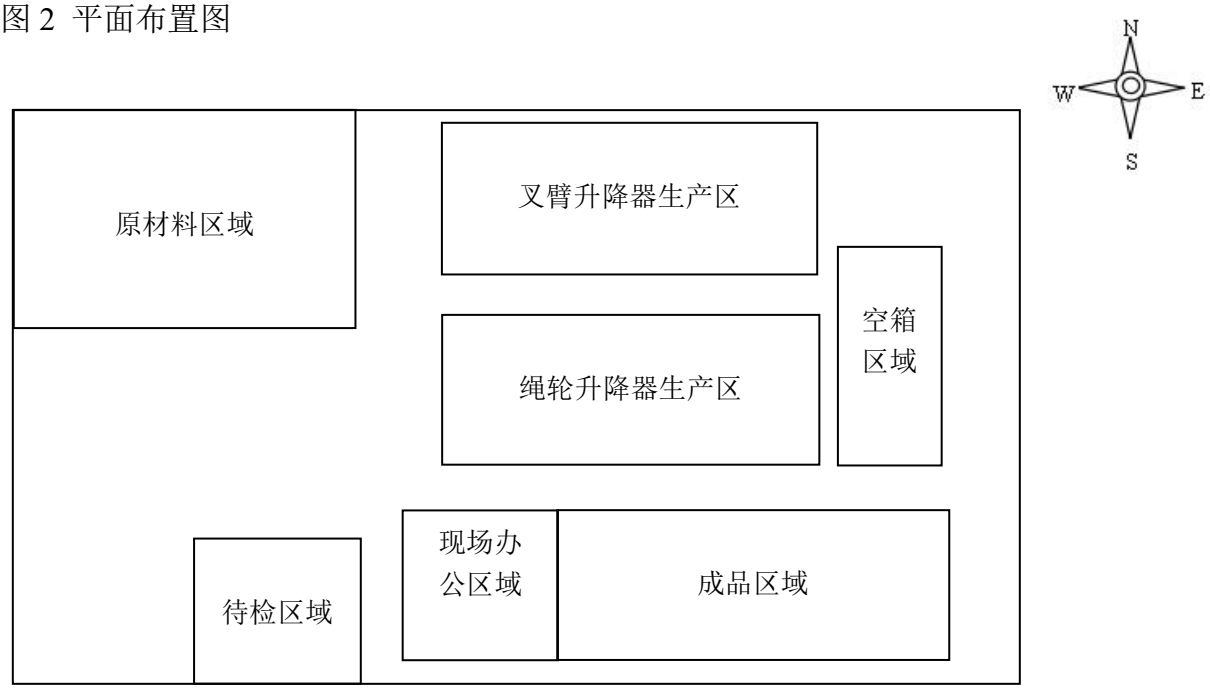

1F 平面布置图

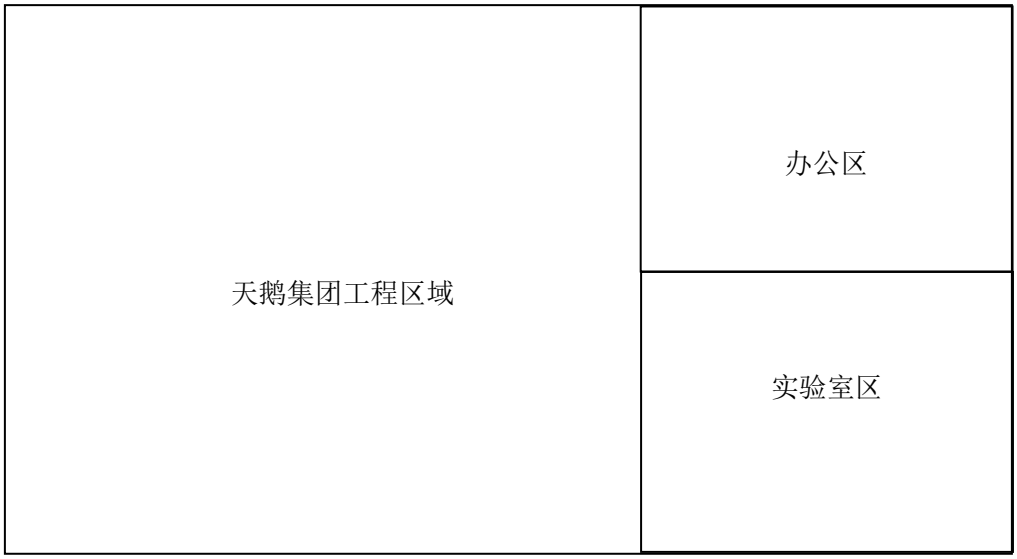

2F 平面布置图

附件 1 项目备案表

岳西县发展改革委项目备案表

项目名称	岳西县年产100万套汽车玻璃升降器项目		项目代码	2302-340828-04-01-754031	
项目法人	安徽联岳汽车零部件有限公司		经济类型	有限责任公司	
法人证照号码	91340828MA8P4CNA7N				
建设地址	安徽省:安庆市_岳西县		建设性质	新建	
所属行业	轻工		国标行业	汽车零部件及配件制造	
项目详细地址	天堂镇回龙社区天鹅工业园				
建设内容及规模	项目租赁生产厂房、实验用房、管理用房等面积约7000平方米进行装修装饰，购置玻璃升降器生产、实验等设备20台套，配套建设给排水、供电、消防等附属设施。				
年新增生产能力	年产100万套汽车玻璃升降器				
项目总投资（万元）	10000	含外汇（万美元）	0	固定资产投资（万元）	5100
资金来源	1、企业自筹（万元）			10000	
	2、银行贷款（万元）			0	
	3、股票债券（万元）			0	
	4、其他（万元）			0	
计划开工时间	2023年		计划竣工时间	2024年	
备案部门	岳西县发展改革委 2023年02月24日				
备注	本备案仅代表该项目符合国家产业政策，严禁使用各类国家明令禁止和淘汰的落后技术工艺和装备。请据此办理自然资源和规划、环保、林业等部门相关手续后方可开工建设；项目涉及的劳动、安全、消防等事项请按有关规定办理。（依法须经批准的项目，经相关主管部门批准后方可开展经营活动）（申报平台www.ahzwfw.gov.cn；账号91340828MA8P4CNA7N）				

注：项目开工后，请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台，如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

附件 2 项目环评批复

安庆市岳西县生态环境分局

岳环建〔2023〕4号

关于安徽联岳汽车零部件有限公司岳西县年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表告知承诺的批复

安徽联岳汽车零部件有限公司：

你单位报来《岳西县年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）《安庆市建设项目环境影响评价文件报批承诺书》收悉。经研究，我局批复意见如下：

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论。按照市生态环境局《安庆市生态环境局关于变更安庆市建设项目环评告知承诺制审批实施范围的通知》（宜环函〔2022〕207号）精神，在落实《报告表》和本批复提出的污染防治措施和环境管理要求的前提下，我局原则同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地

— 1 —

点、采用的生产工艺、环境保护措施和环境风险防范措施等实施该项目。

二、你单位须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和环境管理制度各项要求。

1、你单位应当严格落实环境保护主体责任，按照《报告表》中提出的生态环境保护措施、大气污染防治措施、水污染防治措施、噪声污染防治措施和固体废物污染防治措施，加强施工期、运营期各项环保设施运行维护，建立相关台账，确保各项污染物稳定达标排放。

2、你单位在施工期及营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治、生态保护及水土流失防治、生态环境风险和社会稳定风险防范措施，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。

3、你单位按照《排污单位自行检测技术指南》相关要求，应严格落实自行监测工作，制定环境监测计划，主动公开相关监测结果；同时按照《排污许可管理条例》，及时在“全国排污许可证管理信息平台”开展排污许可证信息申报工作，做到持证排污、按证排污。项目建成后须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定程序开展竣工环保验收，编制验收报告并依法向社会公开，验收合格后方可正式投入运行。

4、若建设项目的规模、性质、采用的施工工艺和污染防治措施等发生重大变动，你单位应严格遵照国家相关法

律法规的规定及时向我局报告，重新开展环境影响评价，待审批同意后方可开工建设。

5、你单位在项目施工和运营过程中，应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关要求，主动公开环境信息，自觉接受社会监督，建立健全环境管理制度，保障公众环境权益。

三、其他要求。

1、本批复仅是我局对该项目环评文本的审查意见，项目涉及的产业、规划、用地、安监、社会稳定等其他事项遵照有关部门的要求执行。

2、若你单位在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法查处，向社会公开，并纳入相关诚信系统。若发生项目存在技术不可行、基础资料不实、重大编制缺陷等不符合审批承诺制的情况，我局将依法撤销审批决定，因此造成的所有法律责任和经济责任由建设单位和环评编制机构自行承担。

3、县生态环境保护综合行政执法大队按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（试行）的要求，负责该项目的事中事后环境监督管理。

安庆市岳西县生态环境分局

2023年5月19日

信息公开类别：主动公开

抄送：县生态环境保护综合行政执法大队

附件 3 排污登记回执

固定污染源排污登记回执

登记编号：91340828MA8P4CNA7N001W

排污单位名称：安徽联岳汽车零部件有限公司

生产经营场所地址：安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园

统一社会信用代码：91340828MA8P4CNA7N

登记类型：☑首次 □延续 □变更

登记日期：2023年09月11日

有 效 期：2023年09月11日至2028年09月10日

附件 4 用水量说明

企业用水量说明

本公司用水主要是职工生活用水，每天的用水量大约（1.5）吨。

特此说明

安徽联岳汽车零部件有限公司

2023 年 6 月 1 日

附件 5 危废处置协议及企业资质

阜阳中化化成环保科技有限公司

编号：FYHC-SCJY-WJ-YWHT-125-20230403

危险废物处置合同

甲方：安徽联岳汽车零部件有限公司

乙方：阜阳中化化成环保科技有限公司

签订日期：2023年04月03日

阜阳中化化成环保科技有限公司

危险废物处置合同

甲方：安徽联岳汽车零部件有限公司（以下简称甲方）编号：FYHC-SCJY-WJ-YWHT-125-20230403

乙方：阜阳中化化成环保科技有限公司（以下简称乙方）签订地点：安庆

甲、乙双方根据国家法律法规的有关规定，通过平等友好协商，就甲方所产生的危险废弃物实行无害化的安全处理事宜，签订如下合同：

第一条甲方危险废弃物基本情况

1、甲方地理位置：安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园内

2、委托乙方处置危险废弃物明细：

委托处置危险废弃物明细

序号	废物名称	废物类别	废物代码	形态	包装方式	预估年产废量(吨)	处置方式
1	废润滑脂桶	HW49	900-041-49	固态	箱装	0.8	焚烧
2	废润滑油桶	HW49	900-041-49	固态	箱装	0.02	焚烧
3	废润滑油	HW08	900-217-08	液态	桶装	0.01	蒸降
4							
5							

第二条 处理事项

1、甲方确定委托乙方进行处理的《危险废弃物明细》（见第一条第2款），数量（含包装物）以实际交割量为准。

2、运输：危险废弃物的运输由乙方采用具备相应运输资质的车辆进行备案运输。

3、包装物一并交由乙方处置，不得回收。

第三条 处置价格

本次服务费见合同结算附件

第四条合同期限

本合同期限为自2023年09月25日至2024年09月25日。

第五条甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方按照环保规定处理其危险废弃物，并对乙方的处理过程进行监督管理。

2、甲方应提供委托处理危险废弃物的成分及物化性质、产生工艺，由于甲方漏报、错报、瞒报给乙方造成的损失全部由甲方承担。

3、甲方所产生的危险废弃物因生产工艺改变而导致其物化性质发生改变的，应及时通知

乙方。否则由于甲方瞒报所导致的损失由甲方自行承担，同时乙方可以就所受损失追究甲方的违约责任。

4、 甲方须提前10个工作日提出转移申请，通知乙方拟转移的危废类别、数量。

5、 甲方需按实际情况填写《危险废物转移联单》，并确保待转移废物与转移联单情况保持一致。无转移联单的危险废物转移行为，乙方有权利拒绝接收。

6、在合同履行期间，甲方所获得的一切价格信息、处置工艺等属乙方所有，甲方负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方不得在合同期内或合同履行完毕后三年内以任何方式泄露或用于与本合同无关的其他任何事项。

7、 危废转移环节在甲方厂界内的安全环保责任，由甲方负责；在乙方厂界内的安全环保责任，由乙方负责。

第六条乙方的权利和义务

1、乙方应根据有关法律、法规及本合同的规定对甲方所产生的危险废弃物进行及时有效的指导和清运，并按规定进行无害化处理。

2、乙方按照甲方提供的样品及产废规模确定处置价格，如甲方存在蓄意提供虚假信息、瞒报等情况，乙方有权随时终止合同，并要求甲方按照本合同价款的30%承担违约责任。

3、 乙方按合同规定收取甲方的处置费用，如由于相关法律、法规、标准调整导致本合同业务成本改变的，乙方应与甲方协商调整费用，但不能无原因的擅自加价，更不得只收费不服务或多收费少服务。

4、 乙方接到甲方转移申请后，10个工作日内做出接收安排并通知甲方办理转移手续，并于甲方协商完成危废转移的时间。如遇政府相关部门封路、限号等不可抗拒的情况导致危废转移不能按时完成时，乙方应与甲方协商另行安排并达成书面补充协议。

5、 乙方委托的运输车辆应符合国家有关规定，否则所发生的一切后果，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

第七条结算

1、 结算方式

结算方式按次结算， 即按危废转移的批次进行结算。

甲方应在收到乙方开具的发票后30日内将危险废物处置费一次性支付至乙方指定账户：

账户名称：阜阳中化化成环保科技有限公司

银行账号：176747562730

开户银行：中国银行阜阳分行营业部

2、 结算金额

处置费按实际转移处置重量(含包装重量)与对应单价计算；其他费用按本合同结算附件相应价格结算。

3、危废计重

危废实际转移处置重量(含包装重量)按甲方标定计重，如有误差双方协商解决。

第八条 付款

1、预付款

本合同签订生效后， 甲方向乙方预付服务费 \ 元。合同有效期限内，甲方委托乙方处置危废的，预付款用于冲抵本协议期内实际发生的处置费用；合同到期后，因非乙方原因导致预付款尚有结余的，预付款不退还。

2、税票开具

乙方按次根据结算金额开具相应的税率为6%专用增值税发票。

3、付款方式

乙方开具相应税票，甲方收到税票后30日内以银行转账方式支付给乙方。

第九条违约责任

1.如因甲方原因造成乙方未按合同规定完成危险废弃物的处理工作，乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止合同；

2.如因乙方原因造成不能完成甲方危险废弃物的处理，并造成甲方直接经济损失，或发生环保事故；甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

第十条合同的终止及争议解决

1、合同期满，本合同自动终止，双方如续订合同，应在该合同期满前一个月向对方提出书面意见。

2、合同履行过程中双方若发生争议，任一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条不可抗力

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关法规政策规定及时协商处理。

第十二条 附则

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效；

2、本合同正本共五页， 一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力；

3、本合同双方均可对其条款进行修订更改或补充，但要签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

4、本合同及其附件，包括补充协议中未尽事宜，遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策双方友好协商解决。

3

阜阳中化化成环保科技有限公司

甲方：安徽联岳汽车零部件有限公司

地址：安庆市岳西县天堂镇妙道山路1号

经办人：

代表人签字：

日期：2023年04月03日

乙方：阜阳中化化成环保科技有限公司

地址：阜阳市颍东区插花镇插袁路8号

经办人：

代表人签字：

日期：2023年04月03日



统一社会信用代码
91341200MA2RJBELXP(1-1)

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　阜阳中化化成环保科技有限公司
类　　型　其他有限责任公司
法定代表人　杨坚
经营范围　工业危险废弃物、工业固体废弃物、城市生活垃圾的收集与处置，相关危险废弃物处理设备、设施的设计、建设、投资与运营管理，相关环保设备的生产与销售，技术咨询及配套服务。环卫项目投资建设、市政给水、污水处理项目的设计、投资、总包施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁仟万圆整
成立日期　2018年03月08日
住　　所　安徽省阜阳市颍东区插花镇插袁路8号

登记机关　阜阳市市场监督管理局

2022 年 11 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示　国家市场监督管理总局监制

阜阳中化化成环保科技有限公司



危险废物经营许可证

编　　号：
发证机关：安徽省生态环境厅
发证日期：2022 年 11 月 16 日

法 人 名 称：阜阳中化化成环保科技有限公司
法定代表人：杨坚
住　　所：安徽省阜阳市颍东区插花镇插袁路8号
经营设施地址：安徽省阜阳市颍东区插花镇插袁路8号
核准经营方式：收集、贮存、处置
核准经营危险废物类别：
HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50等28大类、共350小类（详见许可文件）
核准经营规模：38500吨/年（详见许可文件）
有 限 期 限：自2022年1月19日至2027年1月18日
初次发证日期：2022 年 1 月 19 日

安徽省环境保护厅监制

阜阳中化化成环保科技有限公司

附件 6 项目实际建设情况一览表

类别	单体工程名称	环评工程内容及规模	实际建设情况
主体工程	生产厂房 1#	租赁天鹅集团 1#车间 1 层东半侧建筑面积约 4629m²，购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等生产汽车玻璃升降器，车间内布置包括生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、现场办公区域、空箱区域、危废库等区域。	租赁天鹅集团 1#车间 1 层东半侧建筑面积约 4629m²，购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等生产汽车玻璃升降器，车间内布置包括生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、现场办公区域、空箱区域、危废库等区域。
辅助工程	办公区、实验室区	租赁天鹅集团 1#车间 2 层东侧建筑面积 1134m²，作为项目办公及实验区，其中实验室区主要进行项目原料及产品尺寸的测量与称重等测试。租赁现有厂房。	租赁天鹅集团 1#车间 2 层东侧建筑面积 1134m²，作为项目办公及实验区，其中实验室区主要进行项目原料及产品尺寸的测量与称重等测试。租赁现有厂房。
	职工宿舍	租赁天鹅集团宿舍楼部分区域，建筑面积约 915m²。依托天鹅集团现有。	租赁天鹅集团宿舍楼部分区域，建筑面积约 915m²。依托天鹅集团现有。
	职工食堂	租赁天鹅集团食堂部分区域，建筑面积 372m²。依托天鹅集团现有。	租赁天鹅集团食堂部分区域，建筑面积 372m²。依托天鹅集团现有。
储运工程	原材料区域	位于生产车间西北侧，建筑面积：1427m²，其中约 10m²，作为润滑油脂、润滑油的存放区。利用现有厂房	位于生产车间西北侧，建筑面积：1427m²，其中约 10m²，作为润滑油脂、润滑油的存放区。利用现有厂房
	成品区域	位于生产车间东南侧，建筑面积：677m²。利用现有厂房	位于生产车间东南侧，建筑面积：677m²。利用现有厂房
	空箱区域	位于生产车间东北侧，建筑面积：270m²。利用现有厂房	位于生产车间东北侧，建筑面积：270m²。利用现有厂房
	危废库	位于生产车间东北侧，建筑面积：5m²。新建	位于生产车间东北侧，建筑面积：5m²。新建
公用工程	给水	本项目供水来自市政供水管网，年供水量 360.1t/a。依托天鹅集团现有。	本项目供水来自市政供水管网，依托天鹅集团现有。
	排水	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。
	供电	由市政电网供给，年用电量为 10 万 kw·h。依托天鹅集团现有。	由市政电网供给，年用电量为 10 万 kw·h。依托天鹅集团现有。

类别	单体工程名称	环评工程内容及规模	实际建设情况
环保工程	废水治理	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。	生活污水经化粪池预处理后通过市政管网进入岳西县污水处理厂，处理达标排入衙前河。依托天鹅集团现有。
	噪声治理	选用低噪声设备，并采取合理布局生产车间，减震和隔声等措施，厂房外空压机加隔声罩。	选用螺杆低噪音空压机设备，并采取合理布局生产车间，减震和隔声等措施。
	固废治理	项目生活垃圾委托环卫部门清运，废润滑脂桶、废润滑油和废润滑油桶暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。	项目生活垃圾委托环卫部门清运，废润滑脂桶、废润滑油和废润滑油桶暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。

附件 7 项目主要设备一览表

项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号	环评数量（台/套）	实际数量（台/套）
1	成套铆接设备	/	3	2
2	激光打标设备	JW-F30W	3	2
3	导轨涂润滑脂设备	BC-BLSJQ3	3	2
4	平衡臂焊接设备	HFDB-100	3	2
5	电机组装设备	BC-BLSJQ6	3	2
6	打挡点设备	BC-BLSJQ5	3	2
7	终检测试设备	BC-BLSJQ8	3	2
8	空压机	BG10APM	1	1

附件 8 项目主要产品一览表

项目主要产品一览表

序号	产品名称	环评产能	实际产能
1	汽车玻璃升降器	100 万套	65 万套

附件 9 项目主要原辅材料消耗表

项目主要原辅材料消耗表

序号	环评设计		实际建设	
	原辅材料名称	年用量(t)	原辅材料名称	年用量(t)
1	齿扇	3t	齿扇	2t
2	升降臂	4t	升降臂	3t
3	长导轨	4t	长导轨	2.8t
4	马达支架	3t	马达支架	2t
5	短导轨	3t	短导轨	2t
6	球头轴	0.5t	球头轴	0.35t
7	钢铆钉	1t	钢铆钉	0.6t
8	滑块	1t	滑块	0.7t
9	润滑脂	0.5t	润滑脂	0.35t
10	润滑油	0.004t	润滑油	0.003t

附件 10 环保投资一览表

环保投资一览表

项目总投资	2000 万元	项目环保总投资	5 万元
环保项目（设施）名称		投资额（万元）	
固废、危废处置		3	
噪声设备减振降噪等措施		2	
合计			

附件 11 验收工况一览表

验收期间工况统计表

类别	监测日期	监测期间实际产量
汽车玻璃升降器	2023.08.23	1754 套
	2023.08.24	1761 套

附件 12 验收监测报告

海恒 Hai Heng

CMA 181212051413

检 测 报 告

报告编号 AHHH 检字 2023060206 第 1 页 共 5 页

委托方 安徽联岳汽车零部件有限公司

项目名称 安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目

委托方地址 安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园

检测类别 委托检测

安徽海恒检测技术有限公司

2023 年 6 月 9 日

说　明

1．报告未加盖检测机构印章无效。

2．本报告不得涂改、增删。

3．本报告如属送检样品，检测结果仅对来样负责。

4．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5．不得部分复制检测报告。

6．对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7．委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，所附排放标准由客户提供。

公司名称：安徽海恒检测技术有限公司

公司地址：合肥市新站区瑶海工业园新海大道北安徽海峰环境艺术工程有限公司研发楼内

电话：0551-62868298

邮政编码：230000

一、任务来源

受安徽联岳汽车零部件有限公司的委托，于2023年8月23日~2023年8月24日对安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目所涉及的废水、噪声进行采样检测。

二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次（点、次、天）
废水	废水排口	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	1*4*2
噪声	东厂界外1m	工业企业厂界环境噪声	4*2*2
	南厂界外1m		
	西厂界外1m		
	北厂界外1m		
	南厂界居民点	环境噪声	1*2*2

三、检测分析方法、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020	PHBJ-260便携式pH计（HHXC-088）	--
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	SHP-160生化培养箱（HHFX-021）	0.5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	T6新世纪紫外可见分光光度计（HHFX-086）	0.025mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	ME204E/02电子天平（HHFX-042）	4mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	DEM6三杯轻便风速风向仪（HHXC-094）、HS6298多功能噪声分析仪（HHXC-090）	--
	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	DEM6三杯轻便风速风向仪（HHXC-094）、HS6298多功能噪声分析仪（HHXC-090）	--
备注："--"表示无检出限。				

四、质量保证及质量控制

1、参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

4、现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。

5、现场携带全程序空白样、采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6、现场采样及检测仪器在使用前进行校准，多功能声级计使用前后进行校准，校准结果符合要求。

7、检测结果和检测报告实行三级审核。

五、检测结果

1、废水检测结果

采样日期		2023.8.23~2023.8.24			检测日期	2023.8.23~2023.8.30	
样品性状		废水：水质均微浊、无色、无异味。					
采样日期	检测点位	检测项目 / 采样时间	检测结果（单位：mg/L；pH值：无量纲）				
			pH值	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	氨氮
2023.8.23	废水排口	10:05	7.8（25.6℃）	69	19.3	29	17.5
		12:08	7.5（26.5℃）	72	20.2	32	17.9
		14:56	7.7（26.9℃）	65	18.2	30	17.1
		17:26	8.0（25.3℃）	71	19.9	29	17.7
2023.8.24	废水排口	08:53	7.7（23.4℃）	71	20.1	28	17.8
		11:57	7.9（27.1℃）	75	21.1	29	18.2
		14:13	8.1（29.4℃）	70	20.4	30	18.0
		16:13	8.3（27.7℃）	68	20.1	28	17.3

2、噪声检测结果


检测日期		2023.8.23~2023.8.24							
检测环境条件		天气状况:晴；昼间风速分别为：2.1m/s、2.2m/s；2.3m/s、2.1m/s/。							
测点编号	检测点位置	项目	检测结果 L_{eq}[dB(A)]							
			2023.8.23				2023.8.24			
			昼间		昼间		昼间		昼间	
N1	东厂界外1m	工业企业厂界环境噪声	12:18	52.4	16:11	48.8	09:04	56.5	14:20	57.8
N2	南厂界外1m		12:21	47.9	16:17	49.9	09:08	52.7	14:23	56.8
N3	西厂界外1m		12:25	48.4	16:14	48.8	09:11	53.0	14:26	52.6
N4	北厂界外1m		12:14	48.2	16:08	49.8	09:00	50.7	14:17	54.2
N5	南厂界外居民点	环境噪声	12:35	45.7	16:28	42.3	09:20	46.4	14:37	47.4

附图：废水及噪声测点图如下

▲--表示噪声测点

★--表示废水测点



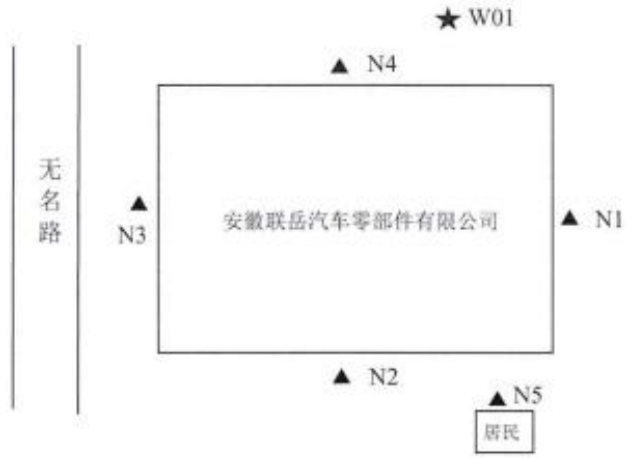

报告结束

编制：	审核：	签发：
日期：2023.9.4	日期：2023.09.04	日期：2023.09.04

附件 13

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： **填表人（签字）：** **项目经办人（签字）：**

建设项目	项目名称	年产 100 万套汽车玻璃升降器项目		项目代码	/			建设地点	安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园				
	行业类别（分类管理名录）	C3584 医疗、外壳及兽医用户器械制造		建设性质	☑新建 □ 改扩建 □技术改造			项目厂区中心经度/纬度	116° 20′ 1.659″ ,30° 50′ 55.083″				
	设计生产能力	年产 100 套汽车玻璃升降器		实际生产能力	年产 65 套汽车玻璃升降器			环评单位	安徽中祥环境科技有限公司				
	环评文件审批机关	安庆市岳西县生态环境分局		审批文号	岳环建[2023]4 号			环评文件类型	报告表				
	开工日期	2022.06		竣工日期	2023.02			排污许可证申领时间	2023.09.11				
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位	/			本工程排污许可证编号	91340828MA8P4CNA7N				
	验收单位	安徽联岳汽车零部件有限公司		环保设施监测单位	安徽海恒检测技术有限公司			验收监测时工况	75.6%、75.9%				
	投资总概算（万元）	10000		环保投资总概算（万元）	20			所占比例（%）	0.2				
	实际总投资（万元）	2000		实际环保投资（万元）	5			所占比例（%）	0.25				
	废水治理（万元）	/	废气治理（万元） /	噪声治理（万元）	2	固体废物治理（万元）	3	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/		
	新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力		年平均工作时					
运营单位		安徽联岳汽车零部件有限公司		运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		91340828MA8P4CNA7N		验收时间	2023.08.23~24				

污染物排放标总控（工业设目填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量		70	340									
	氨氮		17.7	35									
	石油类												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
	与项目有关的其他特征污染物												

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

第二部分

验收意见

安徽联岳汽车零部件有限公司
年产100万套汽车玻璃升降器项目（阶段性）
竣工环境保护验收意见

2023年09月24日，安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目位于安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园（116°20'1.659",30°50'55.083"）。本项目总投资2000万元，本项目环保投资5万元。本项目于2022年6月开工建设，2023年2月竣工，属于新建项目。为考核该项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，安徽海恒检测技术有限公司对安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目进行竣工环境保护验收。本次验收范围主要为：租赁1#生产车间，布设生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、办公区域等；购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等，建成年产65万套汽车玻璃升降器项目的生产线，危废库以及其他配套建设的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等建设内容。目前只有2条生产线，故本次验收为阶段性验收。安徽海恒检测技术有限公司于2023年8月23日~24日对本项目进行了验收监测。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年2月24日取得岳西县发展和改革委员会备案，项目代码2302-340828-04-01-754031；2023年5月安徽中祥环境科技有限公司编制《安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》；

2023年5月19日安庆市岳西县生态环境分局发布了《关于安徽联岳汽车零部件有限公司年产100万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表告知承诺的批复》（岳环建[2023]4号）。2023年9月11日进行了安徽联岳汽车零部件有限公司固定污染源排污登记，编号：91340828MA8P4CNA7N。

（三）投资情况

本项目总投资2000万元，本项目环保投资5万元。

（四）验收范围

租赁1#生产车间，布设生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、办公区域等；购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等，建成年产65万套汽车玻璃升降器项目的生产线，危废库以及其他配套建设的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等建设内容。目前只有2条生产线，故本次验收为阶段性验收。

二、工程变动情况

根据中华人民共和国环境保护部办公厅于2020年12月13日发布的《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。本项目的性质、地点、位置、环境保护措施、产能没有发生重大变动，因此本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目已采用雨污分流制，雨水依托天鹅集团现有雨水管网外排，生活污水依托天鹅集团现有化粪池预处理后经现有污水管网，接入岳西县污水处理厂处理。

（二）噪声

本项目的噪声主要来源于车间设备产生的噪声。噪声主要通过如下措施来降噪：

选用低噪声设备，并采取隔声、减振、加强设备养护等措施降噪。

（三）固体废物

本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

危险固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。分别暂存危废间，定期委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置。

（四）辐射

本项目不涉及辐射内容。

四、环境保护设施调试效果

（一）、污染物排放监测结果

（1）废水监测结果：在竣工验收监测期间，该项目废水排口排放的废水pH值在限值范围以内，其它各监测因子的日均值均低于限值要求，满足岳西县污水处理厂的接管标准要求。

（2）厂界噪声监测结果：在竣工验收监测期间，项目区东、南、西、北厂界昼间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（3）本项目固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

一般固体废物为生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

危废固体废物包括废润滑脂桶、废润滑油、废润滑油桶。分别暂存危废间，定期委托阜阳中化化成环保科技有限公司处置。

（4）污染物排放总量

无。

（5）工程建设对南厂界外居民点的影响

在竣工验收监测期间，南厂界外居民点环境噪声均低于标准限值，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

五、验收结论

综上所述，本次验收监测工况稳定。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，噪声、废水等主要污染物

达标排放，符合环境保护验收条件。

六、后续要求

1、加强各项环保设施的日常维护管理，确保环保治理设施正常、稳定运行，确保污染物稳定达标排放；

2、按照《排污单位自行监测技术指南》严格落实营运期环境监测计划，规范运行记录。

七、验收人员信息

验收参会人员信息详见验收评审签到表。

安徽联岳汽车零部件有限公司

2023 年 09 月 24 日

建设项目竣工环境保护验收评审会签到表

建设单位		安徽联岳汽车零部件有限公司		
项目名称		年产100万套汽车玻璃升降器项目		
项目地址		安徽省安庆市岳西县天堂镇回龙社区天鹅工业园		
会议地点		会议室		
时间		2023.9.26		
姓名		单位	职称/职位	联系方式
建设单位（组长）	汪[illegible]	联岳	董事长	15855620768
	陈[illegible]	联岳	总[illegible]	13956512276
	陈德[illegible]	联岳	总经理	18677201056
验收技术组	肖兵	中石化安庆分公司	高2	13955604949
	[illegible]	岳西县环境监测站	高2	13966408530
	[illegible]	岳西县环境监测站	高2	13866618882
验收报告编制单位	刘[illegible]	安徽海恒检测	[illegible]/	[illegible] 13665562173
	马[illegible]	安徽海恒	/	18691621913
其他参与人员				

第三部分

其他需要说明的事项

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态保护的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2022 年 6 月开工建设，2023 年 2 月竣工，属于新建项目。为考核该项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施实际运行性能，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，安徽海恒检测技术有限公司对安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目进行竣工环境保护验收，并编制了安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目竣工环境保护验收监测报告表。本次验收范围主要为租赁 1#生产车间，布设生产区域、原材料区域、待检区域、成品区域、办公区域等；购置铆接设备、激光打标设备、平衡臂焊接设备、电机组装设备等，建成年产 100 万套汽车玻璃升降器项目的生产线，危废库以及其他配套建设的辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等建设内容。

2023 年 09 月 24 日，安徽联岳汽车零部件有限公司在岳西县组织召开了《安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》竣工环境保护验收会，验收工作组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为：安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，实现达标排放，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，具备竣工环保验收条件，验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

安徽联岳汽车零部件有限公司已成立环保管理机构及制定环境管理制度。由企业总经理作为本项目环保管理第一负责人，负责各项污染物防治措施的正常运行和危废废物的贮存与管理工作。

（3）环境监测计划

根据《安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》及其审批决定和《排污单位自行监测技术指南》制定了环境监测计划，监测计划见下表。

表 2-1 监测计划一览表

监测类别	监测位置	监测项目	监测频次
噪声	在厂区四侧边界外 1m 各设置一个监测点	工业企业厂界环境噪声	每年一次
废水	废水排口	pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物	每年一次

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内污染物总量消减和淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据《安徽联岳汽车零部件有限公司年产 100 万套汽车玻璃升降器项目环境影响报告表》及其批复文件，本项目无环境防护距离。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

无